MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 09.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!


Scangrip LINE LIGHT 2 POST Beleuchtungseinheiten für Hebebühnen

Bestell- und Artikelnummer: 03.5225

Listenpreis CHF 437.43

Fuxpreis CHF 372.00

inklusive 8.1% MwSt
Frankolieferung

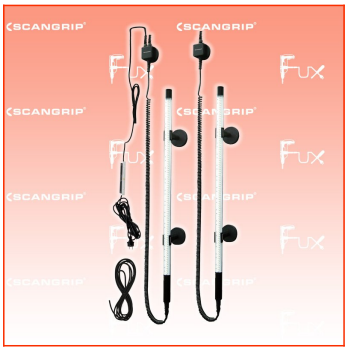

Beschreibung

UNIVERSELLE BELEUCHTUNGSLÖSUNG FÜR ZWEISÄULENHEBEBÜHNEN UND MOBILE VERTIKALLIFTE

- LINE LIGHT 2-POST ist die erste universelle Beleuchtungslösung, die für alle Zweisäulenhebebühnen und Vertikallifte, unabhängig von Hersteller oder Marke passt. Die Lösung wird ein integrierter Teil der Hebebühne und ist leicht und einfach zu montieren Sie vermeiden Bohrungen in der Hebebühnenkonstruktion und erhalten eine völlig flexible Beleuchtungslösung, die immer verfügbar und einsatzbereit ist, wenn sie gebraucht wird.
- Gegenüber dem Vorgängermodell wurde LINE LIGHT 2 POST von 600 auf 1250 Lumen aufgewertet und es bietet deutlich mehr Licht als die Branchenüblichen 36W Leuchtstoffröhren. LINE LIGHT bündelt das Licht in einem Abstrahlwinkel von 75° für eine extrem helle und kräftige Beleuchtung des gesamten Arbeitsbereichs. Dies bedeutet, dass Blendung bei der Arbeit vermieden wird und die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar.
- Mit dem 5 m langen Spiralkabel und den starken magnetischen Klemmhaltern kann die Leuchte problemlos zur Ausleuchtung rund um oder unter dem Fahrzeug oder als Leuchte für Motorraum oder Radkasten eingesetzt werden.

Extrem robuste und schlagfeste Beleuchtungslösung
Das LINE LIGHT System besteht aus einem geschlossenen extrudierten Acrylprofil (PMMA) mit eingebautem Prisma, LED PCB und schwarzeloxierten ALU-Endkappen. Es ist extrem robust und widersteht Stößen und Schlägen und wasserdicht (IP67) für nasse und schmutzige Arbeitsumgebungen. Die technische LED-Lebensdauer beträgt mindestens 100.000 Stunden.

LINE LIGHT 2 POST besteht aus 2 Stück LINE LIGHT 75 Beleuchtungseinheiten mit 96 SMD-LEDs, Ø25x770 mm inkl. 8 m Kabel, einem 25-W-Stromversorgungl mit 5 m Kabel und dem LINE LIGHT Dimmer.

Jede Beleuchtungseinheit wird mit 1 m Spiralkabel, das auf 5 m verlängert werden kann, und mit magnetischer Anschlussdose geliefert. Im Lieferumfang sind auch 2 starke magnetische Klemmhalter für flexible Aufhängungsmöglichkeiten.

Deshalb sollten Sie LINE LIGHT 2 POST wählen

- Passt für alle Zweisäulenhebebühnen und Vertikallifte, unabhängig von Hersteller oder Marke
- Konzipiert für die Montage an vorhandenen Hebebühnen

- Integrierter Teil der Hebebühne
- Leicht und einfach zu montieren
- Keine Bohrlöcher in der Hebebühnenkonstruktion
- DIMMER mitgeliefert

// Das einmalige Design der LINE LIGHT 2-POST trägt EU-Geschmacksmusterschutz RCD Nr. 1882523.

Technische Daten

- Abstrahlwinkel 75°
- Farbtemperatur 6000 CCT
- Farbwiedergabeindex Ra > 80 CRI
- Lichtstärke 0.50 Meter
- Lichtstärke max. 2000 Lux
- Lichtquelle 2 x 96 SMD LEDs
- LED-Lichtausbeute 189 lm/W
- Lichtstrom max. 1250 Lumen
- IP-Schutzart IP67
- Leistungsaufnahme max. 24 W
- Abmessung LxB 770 x 25 mm
- Gewicht 2.9 kg

Standard-Ausrüstung

- Magnetische Klemmhalter
- Stromversorgung
- Kabel
- Handbuch