MWST Nr.
CHE-113.604.739 MWST

Fux Elektrowerkzeuge GmbH
Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen
Telefon: 062 791 44 44
Natel: 079 247 44 44
Fax: 062 299 26 74
info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch

- **Elektrowerkzeuge**
- **Rasenmäher**
- **Benzin-Geräte**
- **Kleingeräte**
- **Verkauf und Rep.**

PDF erstellt am: 09.11.2026
Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

Hikoki C10FSB2 Paneelsäge

Bestell- und Artikelnummer: C10FSB2

Listenpreis CHF 623.74


Fuxpreis CHF 468.00

inklusive 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

Beschreibung

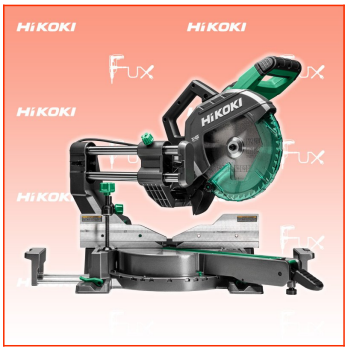

Leistungsstarke und präzise 254 mm Kappsäge mit kompakter Zugfunktion.

- Shadow Line-Technologie markiert die Schnittlinie perfekt, ohne Einstellaufwand für hochpräzise Schnitte
- Kompakt konstruierte Zugfunktion ohne Platzbedarf hinter der Kappsäge
- Robuste Metall-Gehrungsskala mit neun Rastpunkten für schnelle und genaue Gehrungseinstellungen
- Maximale Flexibilität durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Effektive Staubabsaugung durch integrierten Staubauffangtrichter
- Die eingebaute Bremse stoppt das Sägeblatt schnell für hohen Anwenderschutz
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Für das Sägen breiter Werkstücke kann der Tisch rechts und links verlängert werden; rechts mit integriertem Endanschlag
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks

Technische Daten

- Nenneingangsleistung 1450 W
- Sägeblattdurchmesser 254 mm
- Durchmesser der Bohrung 30 mm
- Leerlaufdrehzahl 450 min^{-1}
- Max. Schnittkapazität (0°) 92 x 305 mm
- Max. Schnittkapazität (Fase links 45°) 48 x 305 mm
- Max. Schnittkapazität (Fase rechts 45°) 26 x 305 mm
- Max. Schnittkapazität (Gehrung links 45°Fase links 45°) 48 x 215 mm
- Max. Schnittkapazität (Gehrung rechts 45°Fase rechts 45°) 26 x 215 mm
- Max. Schnittkapazität (Gehrung links 31°Fase rechts 45°) x
- Max. Schnittkapazität (Gehrung rechts 31°Fase links 45°) x
- Gehrungsfunktion Doppelgehrung
- Max. Neigungswinkel (links) 47 °
- Max. Neigungswinkel (rechts) 47 °
- Max. Gehrungwinkel (links) 50 °
- Max. Gehrungswinkel (rechts) 50 °
- Kabellänge 2 m
- Emission sound pressure 103 dB
- Emission sound power 90 dB
- Emission uncertainty KpA 3 dB

- Zugfunktion Ja
- LED-Schattenlinie Ja
- Laser-Schnittlinie Ja
- Nutenschneiden Ja
- Kompaktes Schiebesystem Ja
- Tischverbreiterung Ja
- LED Licht Ja
- Abmessung (L x B x H) 766 x 477 x 605 mm
- Gewicht 19 kg

Standard-Ausrüstung

- Sägeblatt (254 mm / 40 Zähne)
- Materialklemme
- Staubbeutel
- Innensechskantschlüssel